

Safeline Intercom

Enheten Monteras i Maskinrummet och ansluts till telefonlinjen och till Safeline hisstelefon.


Aktivering sker genom att trycka ca: 1 sekund på knappen.

När båda lysdioderna är tända lyfter man på luren och pratar med hisskorgen.

Enheten stänger av sig själv efter maximalt 5 minuter.

Safeline 2000, Safeline 2000Light, och Safeline 1000 kan användas.

Telefonen i maskinrummet kan vara en mycket enkel bords, eller väggteléfono.

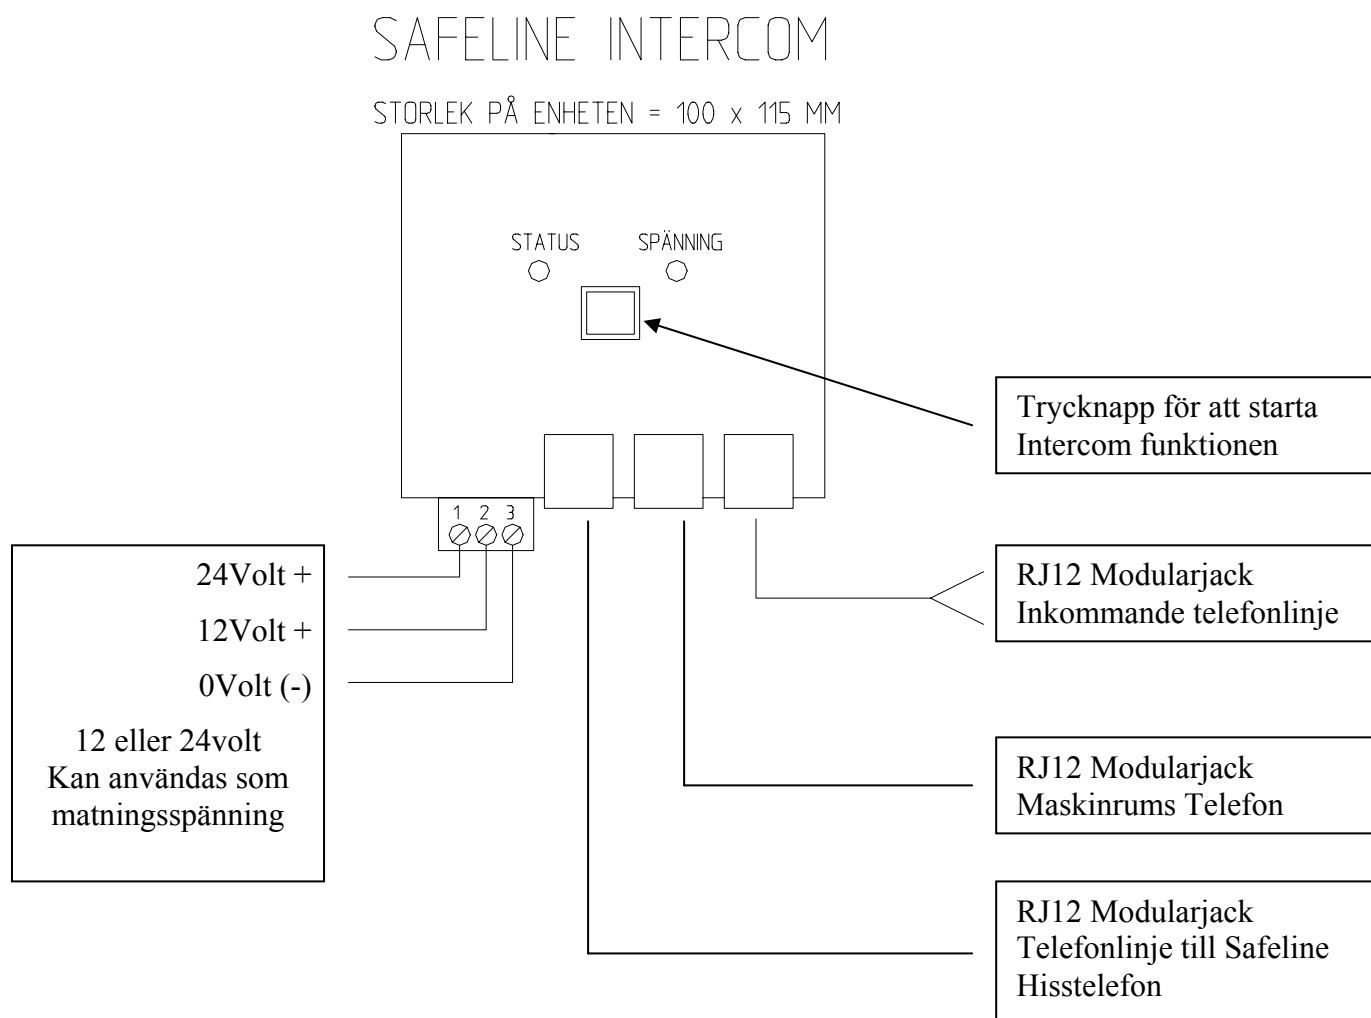

Tekniska data Safeline Intercom

Matningsspänning 12 eller 24Volt DC

Strömförbrukning ca: 100mA vid inkopplad enhet, 0mA i viloläge.

Storlek: BxHxD 100x115x30mm

SAFFELINE INTERCOM:

ENHETEN MONTERAS I MASKINRUMMET OCH ANSLUTS TILL TELEFONLINJEN OCH HISSTELEFONEN. AKTIVERING SKER GENOM ATT TRYCKA CA: 1 SEKUND PÅ KNAPPEN. NÄR BÅDA LYSDIODERNA ÄR TÄNDA, LYFTER MAN PÅ LUREN OCH PRATAR MED HISSKÖRGEN. ENHETEN STÄNGER AV SIG SJÄLV EFTER 5 MINUTER.

EXEMPLET VISAR SAFFELINE 2000, MEN ÄVEN SAFFELINE 2000LIGHT OCH SAFFELINE 1000 KAN ANVÄNDAS.

