

Viksamdörren

Ersättaren för äldre vik- och saxgrindar



Även ett perfekt alternativ som korgdörr på slagdörrshiss.

Viksamdörr, nu med ny tystare motor för nya eller befintliga dörrar

Enkel att montera!

Kräver endast ett minimum av ingrepp i korgen.
Endast ett hål för motorn krävs.
Drivningen monteras enkelt direkt på dörrens bärskena.

Specifikation: 24DC motor med växellåda.



Matas med 230VAC.

Levereras med controller för montering på korgtaket.

Styrs från styrsystemet eller via relä över låsbanan.

Kraftbegränsning för att förhindra klämrisk.

Kan även monteras på befintlig Viksamdörr, kräver då byte av dubbelplatta.

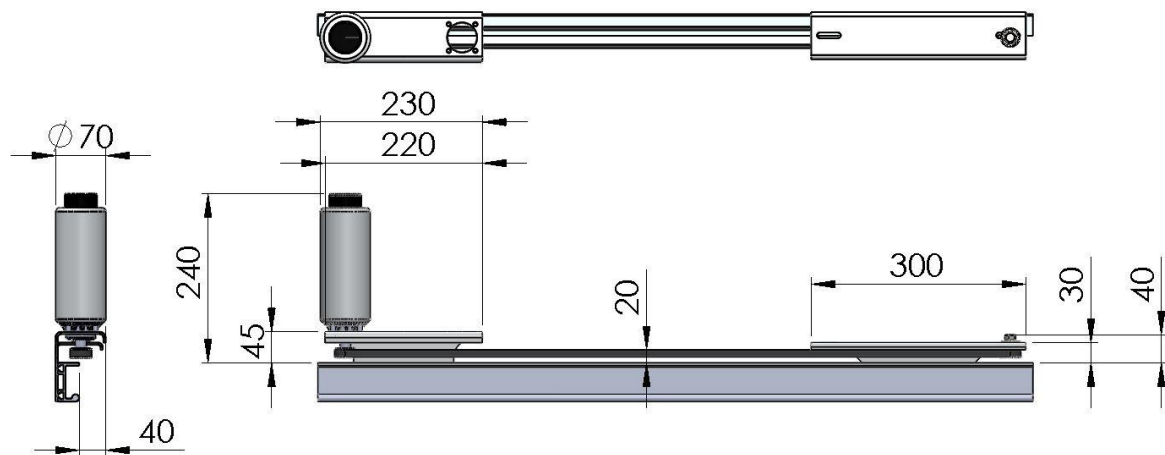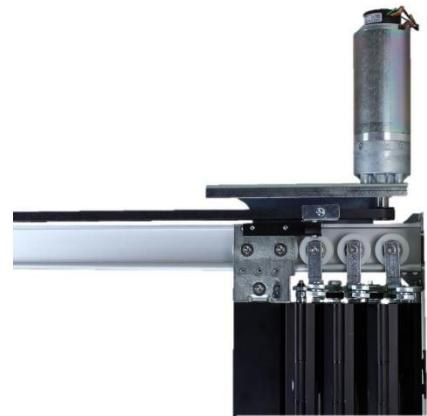

Viksamdörren finns i färgsättningarna natur-, svart-, och guldeloxerad.



Samtliga versioner av Viksamdörren går att beställas med fönster, vilket ger ett luftigare intryck.

Antalet fönster går att anpassa efter kundens önskemål.


Anges vid beställning

- Öppnar höger eller vänster, utifrån sett.
- Färgsättning.
- Antal fönster, sektioner.
- Korgöppningens höjd mätt mellan golv och tak, Inbyggnadshöjd.
*vid motoriserad tillkommer 30mm
- Korgöppningens bredd = Inbyggnadsbredd.

Sektioner räknas enligt:

Första sektion är alltid handtagssektion.


Glasade sektioner räknas från och med andra sektion. Glas kan inte monteras i sista sektionen

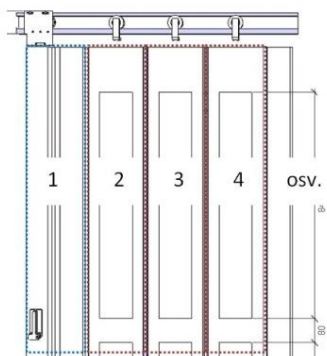

Mått och vikter

Storlek	Inbyggnads mått (mm)	Max dörröppning (mm)	Dörrmått hopvikt (mm)	Vikt (kg) u glas*	Vikt (kg) m glas*	Max antal glas
VKD-4,5	680	515	165	21	24	3
VKD-5	730	560	170	23	27	3
VKD-5,5	830	645	185	25	29	4
VKD-6	880	690	190	27	32	4
VKD-6,5	980	775	205	29	34	5
VKD-7	1030	820	210	31	37	5
VKD-7,5	1130	905	225	33	39	6
VKD-8	1180	950	230	35	42	6
VKD-8,5	1280	1035	245	38	45	7
VKD-9	1330	1080	250	40	48	7
VKD-9,5	1430	1165	265	42	50	8
VKD-10	1480	1210	270	44	53	8
VKD-10,5	1580	1295	285	46	55	9
VKD-11	1630	1340	290	48	57	9
VKD-11,5	1730	1425	305	50	60	10
VKD-12	1780	1470	310	52	62	10
VKD-12,5	1880	1555	325	54	65	11
VKD-13	1930	1600	330	56	67	11

* Vid mot ortillkommer 3kg

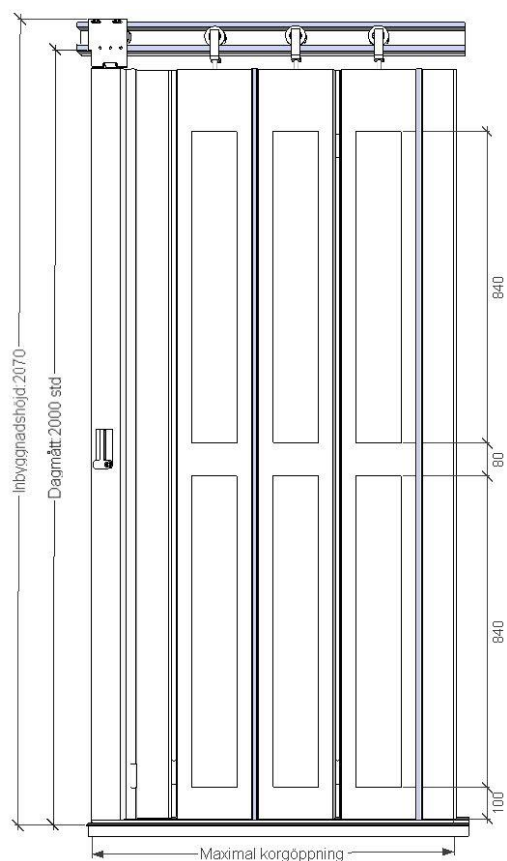

Inbyggnadsmått: ca 2070mm som standard.

Dörrmått: 2000mm som standard.