

Täby 99-05-18

**Montageanvisning Karmlås**      **SHL 86**  
**SHL 88X**  
**SHL VAJER**

Låset avsett för enkelflyglig slagdörr.

Låset monteras i dörrkarmen med 4 underläggsbrickor:  
BRB 6.4X12 kval. 6.6 och 4 skruvar M6S 6X16,MRX  
6X16 eller liknande kval. 6.6.

Låskolvens möjliga rörelse är  
c:a 20mm, varav c:a 2mm med  
sluten låskontakt.

Europannormerna EN 81-1 och  
EN 81-2 kräver ett minsta  
låsingrepp av 7mm till  
låskontakten sluter.


Vi rekommenderar att  
låsingreppet "L" injusteras till  
c:a 15mm. Då kan man med god  
marginal klara standardens krav  
7mm + rörelsen med sluten  
kontakt (c:a 2mm).

Låskontakten anslutes till de  
kontaktbleck som är  
kortslutna vid opåverkad  
låskolv.

Kontakten kopplas in enligt hissens befintliga schema.  
Låset skall skyddsjordas till därför avsedd jordskruv.

För att normen EN81-1/EN81-2 punkt 7.7.5.1  
skall uppfyllas, krävs att låset monteras  
Tillsammans med en dold dörrkontakt.  
typ Hiss-mekano MKM-KO-30-NY  
Ritn.nr. 4427-5  
Eller MKM-LO-30 Ritn.nr. 4495  
Eller motsvarande.

Låset är underhållsfritt.

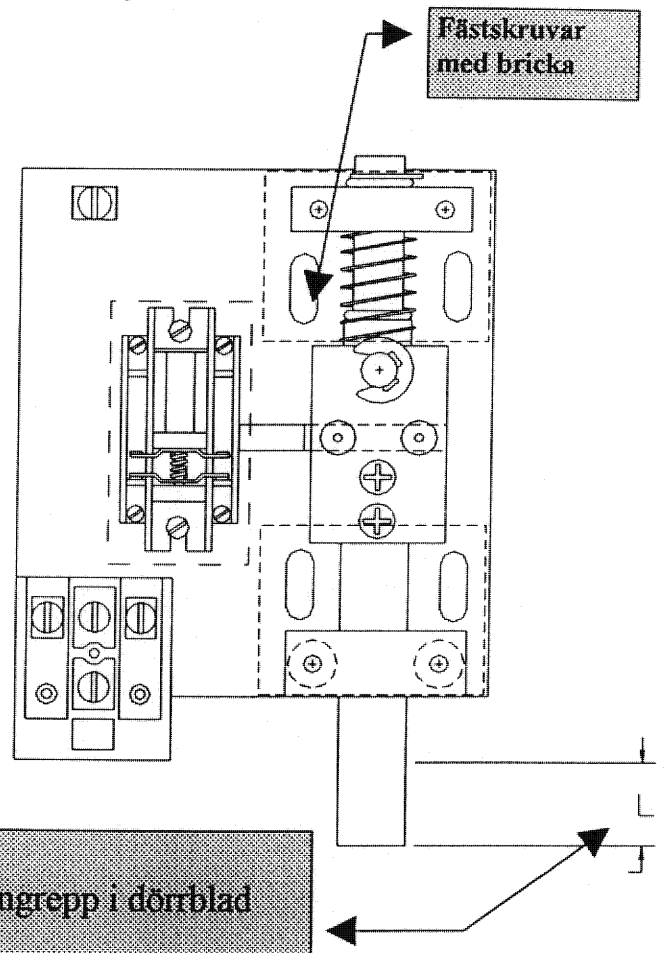

M529-99

**HISSMEKANO AB**  
Reprovägen 7, 183 64 Täby.  
Tel 08-756 04 90